


**La forma más sencilla de reducir los costos de comunicación
de llamadas en Redes Móviles GSM
desde teléfonos analógicos convencionales o centrales PBX**

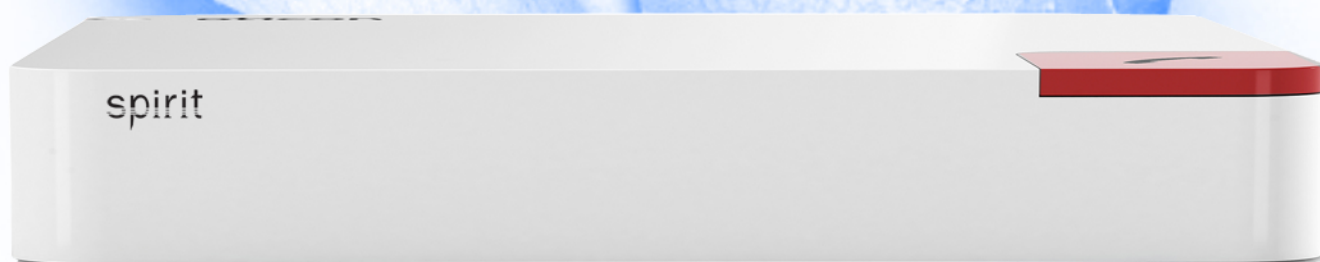

spirit
TELULAR

La forma mas sencilla de reducir los costos de comunicación de llamadas en redes móviles GSM desde teléfonos analógicos convencionales o centrales PBX

spirit
TELULAR



Aplicaciones

Fácil y rápido despliegue de terminales fijas para telefonía móvil GSM.
Reducción de costos en llamadas a celulares desde teléfonos fijos o PABX.
Automatización de envíos de SMS.

FUNCIONALIDADES ESPECIALES

Cancelación de Eco.
Inversión de polaridad.
Simple o Doble SIM Card con conmutación automática.
Limitación de la duración de las llamadas.
Detección de proveedor y conmutación de SIM para mayor economía de llamado.
Bloqueo de las llamadas entrantes.
Anteposición de prefijos para discado rápido.
Conector analógico para headset.
Marcación por timer.
Candado electrónico.
Desvío de llamadas.
Caller ID.
Buzón de voz.
Utilización automatizada por puerto serie y aplicativo bajo Windows.
Envío multicast de mensajes SMS (aplicación de PC).



INTERFAZ TELEFÓNICA

Discado por DTMF	
Configuración a DTMF	
Líneas FXS	1
Conector	RJ 11
Voltaje de Línea	45V
Corriente de Línea	21 mA
Número REN	5 REN a 200m
Protección Cortocircuito	SI
Conector Miniplug (headset)	

INTERFAZ DE USUARIO

Tres leds compartidos para información de :
Status / Línea Telefónica / Datos y Nivel de Señal de Antena
Puerto RS232
Conexión de audio para Headset externo

CONSUMO ELECTRICICO

Tensión Nominal	12 VCD
Potencia Nominal	0.90 w
Potencia Máxima	1,40 w

GSM

BANDAS	850/900/1800/1900
SIMCARD	1/2
ANTENA	SMA female 50 OHM
GPRS	Multislot Class 10/8 Mobile Station Class B

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ENCAPSULADO	Plástico
DIMENSIONES	150mm x 100mm x 30mm
PESO	180g
TEMPERATURA	0 + 70° C Lead Free
HUMEDAD	5% - 95% NO Condensante

OTRAS FUNCIONALIDADES

Programación por puerto serie RS232
Envío y lectura de SMS por puerto serie.
Conexión de headset.
API'S para integración con terceras aplicaciones utilizando el puerto serie.

Distribuido por: